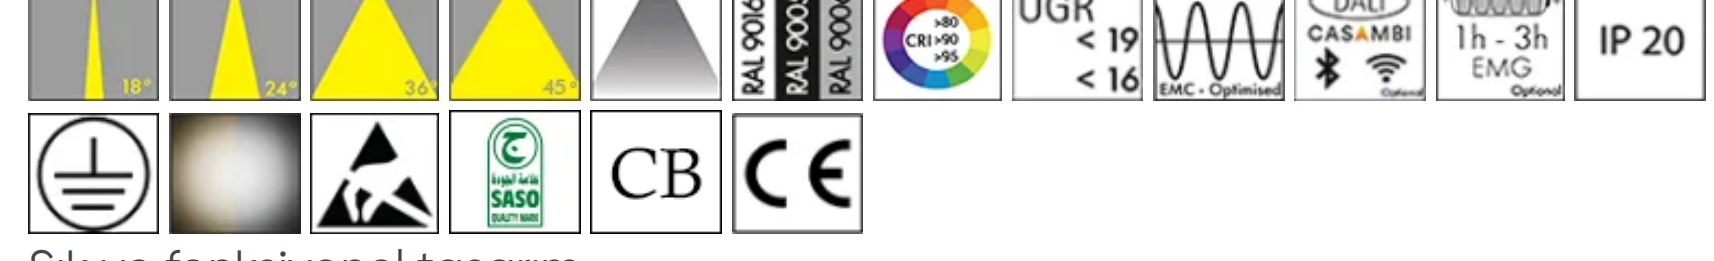


ANYA-3 ANKASTRE SPOT

ST.ID.DWN.ANYA3.0011 **A A+ A++** LED

Şık ve fonksiyonel tasarım

Kamaşma önleyici ön tasarım

3×15 W'a kadar farklı güç seçenekleri

UGR <22

Tunable White özelliği (opsiyonel)

Dali, Triac(Faz), 1-10V dim seçenekleri ve wireless kontrol sistemleri (opsiyonel)

Çoklu yönlendirilebilir orta bölüm

Mükemmel ısı dağılımı için en iyi kalite materyal kullanımı

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Farklı kasa rengi seçenekleri



Ürün Detayları

5W	80 CRI	2700K	3×505 lm	101 lm/W	9W	80 CRI	2700K	3×882 lm	98 lm/W
		3000K	3×520 lm	104 lm/W			3000K	3×909 lm	101 lm/W
		3500K	3×535 lm	107 lm/W			3500K	3×936 lm	104 lm/W
		4000K	3×555 lm	111 lm/W			4000K	3×972 lm	108 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W
	90 CRI	2700K	3×440 lm	88 lm/W		90 CRI	2700K	3×765 lm	85 lm/W
		3000K	3×455 lm	91 lm/W			3000K	3×792 lm	88 lm/W
		3500K	3×470 lm	94 lm/W			3500K	3×819 lm	91 lm/W
		4000K	3×490 lm	98 lm/W			4000K	3×855 lm	95 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W
	98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W		98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W
		3000K	XXXX lm	xx lm/W			3000K	XXXX lm	xx lm/W
		3500K	XXXX lm	xx lm/W			3500K	XXXX lm	xx lm/W
		4000K	XXXX lm	xx lm/W			4000K	XXXX lm	xx lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W
12W	80 CRI	2700K	3×1140 lm	95 lm/W	15W	80 CRI	2700K	3×1350 lm	90 lm/W
		3000K	3×1176 lm	98 lm/W			3000K	3×1515 lm	101 lm/W
		3500K	3×1212 lm	101 lm/W			3500K	3×1144 lm	104 lm/W
		4000K	3×1260 lm	105 lm/W			4000K	3×1605 lm	107 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W
	90 CRI	2700K	3×984 lm	82 lm/W		90 CRI	2700K	3×1260 lm	84 lm/W
		3000K	3×1020 lm	85 lm/W			3000K	3×1320 lm	88 lm/W
		3500K	3×1056 lm	88 lm/W			3500K	3×1350lm	90 lm/W
		4000K	3×1104 lm	92 lm/W			4000K	3×1410 lm	94 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W
	98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W		98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W
		3000K	XXXX lm	xx lm/W			3000K	XXXX lm	xx lm/W
		3500K	XXXX lm	xx lm/W			3500K	XXXX lm	xx lm/W
		4000K	XXXX lm	xx lm/W			4000K	XXXX lm	xx lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W

TEKNİK BİLGİLER

MODEL NO	ANYA-3 ANKASTRE SPOT
ÜRÜN KODU	ST.ID.DWN.ANYA3.0011
GÖVDE	ALUMİNYUM
GÖVDE HAREKETİ	HER YÖNE 30° DİKEY
DİFÜZÖR	TEMPERLİ CAM
RENK TOLERANSI	3SDCM (MacAdam)
BAKIM FAKTÖRÜ	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 C° L90/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 C°
HATA ORANI	CO/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 C°
FOTOBİYOLOJİK GÜVENLİK	RG1
İŞIK KAYNAĞI	COB
LED İŞIK AÇISI	18°, 24°, 36°, 45°
RENK SICAKLIĞI	2700K ~ 6500K
DIMMER	OPSİYONEL
DALİ ÖZELLİĞİ	OPSİYONEL
BESLEME VOLTAJI	220-240 VAC, 50/60 Hz
KORUMA SINIFI	IP20
UYGULAMA TİPİ	SIVA ALTI
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 ~ +50C°
AĞIRLIK	kg

TEKNİK ÇİZİM

