




BEATRICE MINI RAY SPOT

ST.ID.SPT.BEATRICEMINI.0011 **A A+ A++ LED**

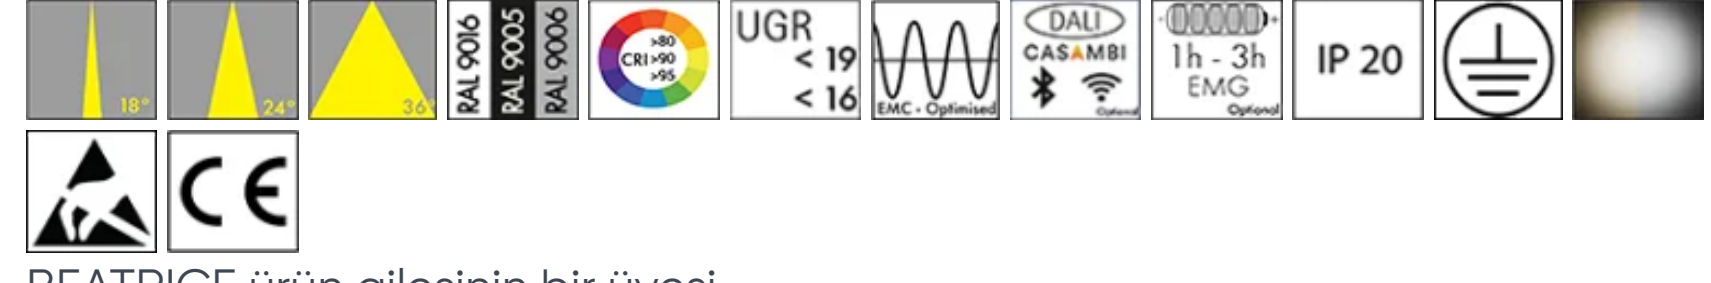

BEATRICE ürün ailesinin bir üyesi
İnce ve zarif tasarım
Düşük UGR (<19) – Gelişmiş göz konforu
Tunable White özelliği (opsiyonel)
DALI ve wireless kontrol sistemleri (opsiyonel)
Alüminyum profil gövde
Mükemmel ısı dağılımı için en iyi kalite materyal kullanımı
In-track driver
Dar, orta, geniş açı lens seçenekleri
Farklı kasa rengi seçenekleri



Ürün Detayları

8W	80 CRI	2700K	776 lm	97 lm/W	11W	80 CRI	2700K	1023 lm	93 lm/W
		3000K	808 lm	101 lm/W			3000K	1067 lm	97 lm/W
		3500K	832 lm	104 lm/W			3500K	1100 lm	100 lm/W
		4000K	856 lm	107 lm/W			4000K	1133 lm	103 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W
	90 CRI	2700K	672 lm	84 lm/W		90 CRI	2700K	880 lm	80 lm/W
		3000K	704 lm	88 lm/W			3000K	924 lm	84 lm/W
		3500K	720 lm	90 lm/W			3500K	946 lm	86 lm/W
		4000K	752 lm	94 lm/W			4000K	990 lm	90 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W
	98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W		98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W
		3000K	XXXX lm	xx lm/W			3000K	XXXX lm	xx lm/W
		3500K	XXXX lm	xx lm/W			3500K	XXXX lm	xx lm/W
		4000K	XXXX lm	xx lm/W			4000K	XXXX lm	xx lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W

TEKNİK BİLGİLER

MODEL NO	BEATRICE MINI RAY SPOT
ÜRÜN KODU	ST.ID.SPT.BEATRICEMINI.0011
GÖVDE	ALÜMİNYUM
GÖVDE HAREKETİ	355° YATAY, 90° DİKEY
DİFÜZÖR	PC LENS
RENK TOLERANSI	3SDCM (MacAdam)
BAKIM FAKTÖRÜ	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 C° L90/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 C°
HATA ORANI	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 C°
FOTOBİYOLOJİK GÜVENLİK	RG1
İŞİK KAYNAĞI	COB
LED İŞİK AÇISI	12°, 24°, 36°
RENK SICAKLIĞI	2700K ~ 6500K
DIMMER	OPSİYONEL
DALI ÖZELLİĞİ	OPSİYONEL
BESLEME VOLTAJİ	220-240 VAC, 50/60 Hz
KORUMA SINIFI	IP20
UYGULAMA TİPİ	RAY MONTAJI
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 ~ +50C°
AĞIRLIK	kg

TEKNİK ÇİZİM

