


INSET-3 AVI ANKASTRE SPOT

ST.ID.DWN.INSET3AVI.0011

A A+ A++ LED



Verimlilik hedefleyen gelişmiş tasarım ile maksimum enerji tasarrufu
150lm/w @ 3000K/90CRI ile en iyi verimlilik(opsiyonel)
3X18W'tan 3X34W'a kadar farklı güç seçenekleri
Perakende mağazacılık aydınlatması için mükemmel çözüm
Düşük UGR (<22)
Tunable White özelliği (opsiyonel)
DALI, Triac(Faz), 1-10V dim seçenekleri ve wireless kontrol sistemleri (opsiyonel)
Mükemmel ısı dağılımı için en iyi kalite materyal kullanımı
Farklı açılar sunan miro-silver reflektör seçenekleri
Temperli cam
Farklı kasa rengi seçenekleri
İnce ve dar çerçeve yapısı ile tavanlarınızda şık bir görünüm sağlar

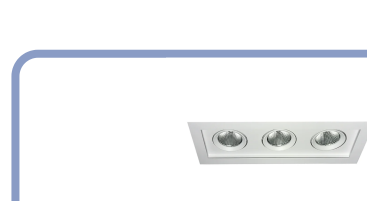

Ürün Detayları

3x18W	80 CRI	2700K	3x2286 lm	127 lm/W	3x22W	80 CRI	2700K	3x2750 lm	125 lm/W				
		3000K	3x2394 lm	133 lm/W			3000K	3x2860 lm	130 lm/W				
		3500K	3x2448 lm	136 lm/W			3500K	3x2926 lm	133 lm/W				
		4000K	3x2502 lm	139 lm/W			4000K	3x2992 lm	136 lm/W				
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W				
			6500K	XXXX lm		xx lm/W					6500K	XXXX lm	xx lm/W
		90 CRI	2700K	3x1962 lm		109 lm/W		90 CRI	2700K	3x2332 lm	106 lm/W		
			3000K	3x2052 lm		114 lm/W			3000K	3x2464 lm	112 lm/W		
			3500K	3x2106 lm		117 lm/W			3500K	3x2530 lm	115 lm/W		
			4000K	3x2160 lm		120 lm/W			4000K	3x2574 lm	117 lm/W		
			5000K	XXXX lm		xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W		
			6500K	XXXX lm		xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W		
		98 CRI	2700K	XXXX lm		xx lm/W		98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W		
			3000K	XXXX lm		xx lm/W			3000K	XXXX lm	xx lm/W		
			3500K	XXXX lm		xx lm/W			3500K	XXXX lm	xx lm/W		
	4000K		XXXX lm	xx lm/W		4000K	XXXX lm		xx lm/W				
	5000K		XXXX lm	xx lm/W		5000K	XXXX lm		xx lm/W				
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W				
3x26W	80 CRI	2700K	3x3120 lm	120 lm/W	3x30W	80 CRI	2700K	3x3510 lm	117 lm/W				
		3000K	3x3250 lm	125 lm/W			3000K	3x3660 lm	122 lm/W				
		3500K	3x3328 lm	128 lm/W			3500K	3x3750 lm	125 lm/W				
		4000K	3x3406 lm	131 lm/W			4000K	3x3840 lm	128 lm/W				
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W				
			6500K	XXXX lm		xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W		
		90 CRI	2700K	3x2678 lm		103 lm/W		90 CRI	2700K	3x3000 lm	100 lm/W		
			3000K	3x2808 lm		108 lm/W			3000K	3x3150 lm	105 lm/W		
			3500K	3x2886 lm		111 lm/W			3500K	3x3240 lm	108 lm/W		
			4000K	3x2938 lm		113 lm/W			4000K	3x3300 lm	110 lm/W		
			5000K	XXXX lm		xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W		
			6500K	XXXX lm		xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W		
		98 CRI	2700K	XXXX lm		xx lm/W		98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W		
			3000K	XXXX lm		xx lm/W			3000K	XXXX lm	xx lm/W		
			3500K	XXXX lm		xx lm/W			3500K	XXXX lm	xx lm/W		
	4000K		XXXX lm	xx lm/W		4000K	XXXX lm		xx lm/W				
	5000K		XXXX lm	xx lm/W		5000K	XXXX lm		xx lm/W				
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W				
3x34W	80 CRI	2700K	3x3876 lm	114 lm/W									
		3000K	3x4046 lm	119 lm/W									
		3500K	3x4148 lm	122 lm/W									
		4000K	3x4216 lm	124 lm/W									
		5000K	XXXX lm	xx lm/W									
			6500K	XXXX lm		xx lm/W							
		90 CRI	2700K	3x3332 lm		98 lm/W							
			3000K	3x3468 lm		102 lm/W							
			3500K	3x3570 lm		105 lm/W							
			4000K	3x3638 lm		107 lm/W							
			5000K	XXXX lm		xx lm/W							
			6500K	XXXX lm		xx lm/W							
		98 CRI	2700K	XXXX lm		xx lm/W							
			3000K	XXXX lm		xx lm/W							
			3500K	XXXX lm		xx lm/W							
	4000K		XXXX lm	xx lm/W									
	5000K		XXXX lm	xx lm/W									
		6500K	XXXX lm	xx lm/W									

TEKNİK BİLGİLER

MODEL NO	INSET-3 AVI ANKASTRE SPOT
ÜRÜN KODU	ST.ID.DWN.INSET3AVI.0011
GÖVDE	ALUMİNYUM
GÖVDE HAREKETİ	355° YATAK, 30° DİKEY
DİFÜZÖR	TEMPERLİ CAM
RENK TOLERANSI	3SDCM (MacAdam)
BAKIM FAKTÖRÜ	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 C° L90/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 C°
HATA ORANI	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 C°
FOTOBİYOLOJİK GÜVENLİK	RG1
IŞIK KAYNAĞI	COB
LED IŞIK AÇISI	18°, 24°, 36°, 45°
RENK SICAKLIĞI	2700K - 6500K
DIMMER	OPSİYONEL
DALİ ÖZELLİĞİ	OPSİYONEL
BESLEME VOLTAJİ	220-240 VAC, 50/60 Hz
KORUMA SINIFI	IP20
UYGULAMA TİPİ	SIVA ALTI
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50C°
AĞIRLIK	kg

TEKNİK ÇİZİM