


WOODY DECO SARKIT ARMATÜR

ST.ID.PND.WOODY.0011 **A A+ A++ LED**



Mekânlarınızda ahşabın sıcaklığını sağlayabilen lineer tasarım
Mağaza/market/ofis vb. için mükemmel çözüm.
100 lm/W'a kadar verimlilik (isteğe bağlı)
Standart CRI>80, Opsiyonel CRI>90
Düşük UGR (<22) – Geliştirilmiş göz konforu
Ayarlanabilir Beyaz/RGB/RGB-W/RGB-WW seçenekleri (isteğe bağlı)
DALI, Triac(Faz), 1-10V dim seçenekleri ve kablosuz kontrol sistemleri (opsiyonel)
120° ışık açısı
ahşap gövde
Mükemmel ısı dağılımı için en kaliteli malzemelerin kullanımı
Sürücü ürünün dışındadır
Farklı ahşap türleri
5 m'ye kadar çelik pandantif tel seçenekleri
İstenilen ölçülerde imalat
Kolay kurulum

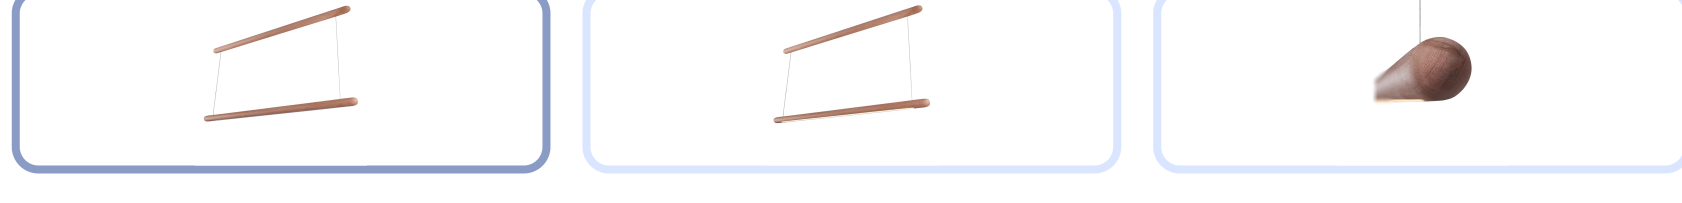

Ürün Detayları

| 8W/m | 80 CRI | 2700K | 704 lm | 88 lm/W | 10W/m | 80 CRI | 2700K | 860 lm | 86 lm/W |
|-------|--------|-------|---------|----------|-------|--------|-------|---------|---------|
| | | 3000K | 728 lm | 91 lm/W | | | 3000K | 890 lm | 89 lm/W |
| | | 3500K | 744 lm | 93 lm/W | | | 3500K | 910 lm | 91 lm/W |
| | | 4000K | 768 lm | 96 lm/W | | | 4000K | 940 lm | 94 lm/W |
| | | 5000K | 800 lm | 100 lm/W | | | 5000K | 980 lm | 98 lm/W |
| | | 6500K | XXXX lm | xx lm/W | | | 6500K | XXXX lm | xx lm/W |
| | 90 CRI | 2700K | 608 lm | 76 lm/W | | 90 CRI | 2700K | 740 lm | 74 lm/W |
| | | 3000K | 632 lm | 79 lm/W | | | 3000K | 770 lm | 77 lm/W |
| | | 3500K | 656 lm | 82 lm/W | | | 3500K | 800 lm | 80 lm/W |
| | | 4000K | 680 lm | 85 lm/W | | | 4000K | 830 lm | 83 lm/W |
| | | 5000K | 712 lm | 89 lm/W | | | 5000K | 870 lm | 87 lm/W |
| | | 6500K | XXXX lm | xx lm/W | | | 6500K | XXXX lm | xx lm/W |
| 12W/m | 80 CRI | 2700K | 1008 lm | 84 lm/W | 15W/m | 80 CRI | 2700K | 1230 lm | 82 lm/W |
| | | 3000K | 1044 lm | 87 lm/W | | | 3000K | 1275 lm | 85 lm/W |
| | | 3500K | 1068 lm | 89 lm/W | | | 3500K | 1305 lm | 87 lm/W |
| | | 4000K | 1104 lm | 92 lm/W | | | 4000K | 1350 lm | 90 lm/W |
| | | 5000K | 1152 lm | 96 lm/W | | | 5000K | 1410 lm | 94 lm/W |
| | | 6500K | XXXX lm | xx lm/W | | | 6500K | XXXX lm | xx lm/W |
| | 90 CRI | 2700K | 864 lm | 72 lm/W | | 90 CRI | 2700K | 1050 lm | 70 lm/W |
| | | 3000K | 900 lm | 75 lm/W | | | 3000K | 1095 lm | 73 lm/W |
| | | 3500K | 936 lm | 78 lm/W | | | 3500K | 1140 lm | 76 lm/W |
| | | 4000K | 972 lm | 81 lm/W | | | 4000K | 1185 lm | 79 lm/W |
| | | 5000K | 1020 lm | 85 lm/W | | | 5000K | 1245 lm | 83 lm/W |
| | | 6500K | XXXX lm | xx lm/W | | | 6500K | XXXX lm | xx lm/W |

TEKNİK BİLGİLER

| | |
|------------------------|--|
| MODEL NO | WOODY DECO SURFACE LUMINAIRE |
| ÜRÜN KODU | ST.ID.LBR.WOODY DECO.0011 |
| GÖVDE | ALUMİNYUM |
| GÖVDE HAREKETİ | SABİT |
| DİFÜZÖR | PC |
| RENK TOLERANSI | 3SDCM (MacAdam) |
| BAKIM FAKTÖRÜ | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 C° L90/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 C° |
| HATA ORANI | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 C° |
| FOTOBİYOLOJİK GÜVENLİK | RG1 |
| İŞİK KAYNAĞI | SMD LED |
| LED İŞİK AÇISI | 120° |
| RENK SICAKLIĞI | 2700K ~ 6500K |
| DIMMER | OPSİYONEL |
| DALI ÖZELLİĞİ | OPSİYONEL |
| BESLEME VOLTAJİ | 12 VDC, 24 VDC |
| KORUMA SINIFI | IP20 |
| UYGULAMA TİPİ | SIVA ÜSTÜ |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 ~ +50C° |
| AĞIRLIK | kg |

TEKNİK ÇİZİM

